


WAT+.sp comprende un'intera gamma di trasduttori di forza e relativi accessori, appositamente progettati per la misurazione dinamica del tensionamento di fibre, filamenti e cavi. **L'amplificatore incorporato** genera un segnale di uscita 1000 maggiore della sola cella; questo segnale in uscita potenziato protegge il segnale di misurazione dai disturbi EMC e aumenta la robustezza per applicazioni rotative utilizzando anelli collettori o giunti rotanti.

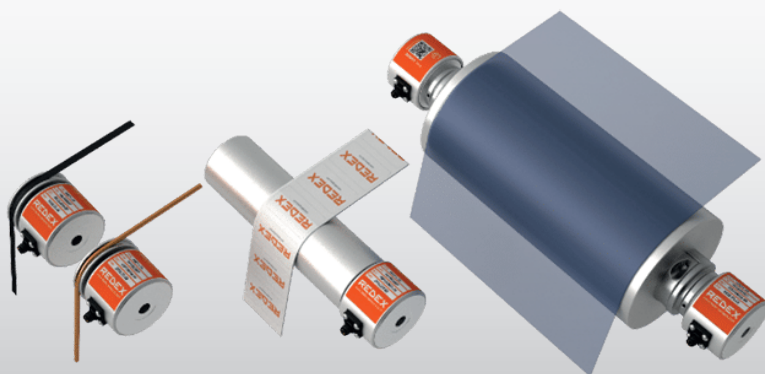

Per ogni tipo di applicazione

Caratteristiche tecniche

		TAGLIA 1		
Transducer		WAT+5.sp	WAT+25.sp	WAT+50.sp
Reference		ME 134810-10	ME134802-10	ME 134890-10
Carico (Fondo Scala)	N	50	250	500
Carico di sicurezza	% FS	500		
Alimentazione	Vdc	24 (14 → 35)		
Segnale in uscita	Vdc	+/- 10		
Classe di precisione	% FS	0.5		
Range di temperatura	°C	10 → 60		

Incluso connettore + Cavo schematico L=5mt

CONNESSIONI

Alimentazione

- 1 - Marrone = 24Vdc
- 2 - Bianco = 0Vdc

Segnale

- 3 - Blu = +/- 10Vdc


Sconnesso

- 4 - Black

Connettore

M8 - IEC 61076-2-104 A-Standard

DIMENSIONI

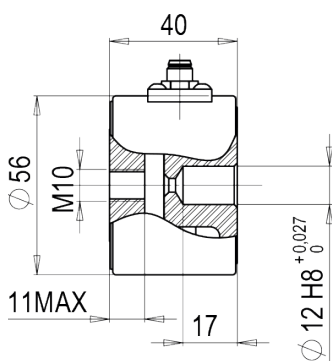

CALIBRAZIONE

Il segnale viene modulato tramite PLC, azionamento motore o controllore

- 1 - Eliminare ogni tensione sul prodotto. Impostare l'offset '0'

- 2 - Applicare la tensione voluta sul prodotto e impostare il valore

